



**Interglas** DC55 til montage på plan flade  
 Egnet til Glastykker fra 6 mm til 12,76 mm. Kan bruges med sikkerhedsstift (købes seperat), og eller med bundplade i, bundpladen fylder 5 mm.

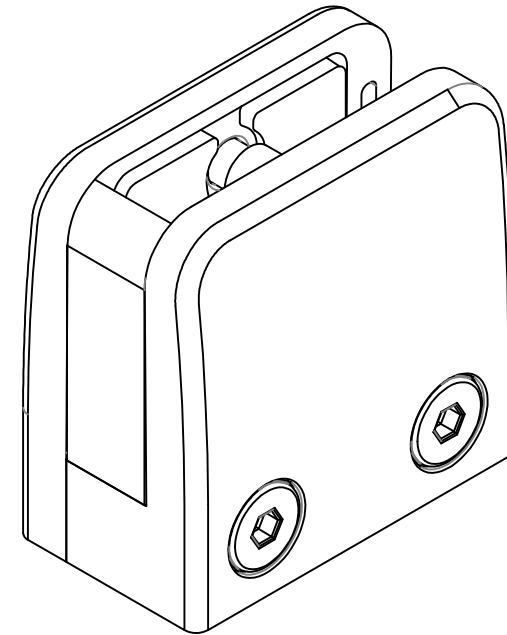

Klembeslag monteres i stål, med en M8 x 20 mm bolt, med et Unbraco 6 mm kærve og hoved på  $\varnothing 13$  mm x 8 mm

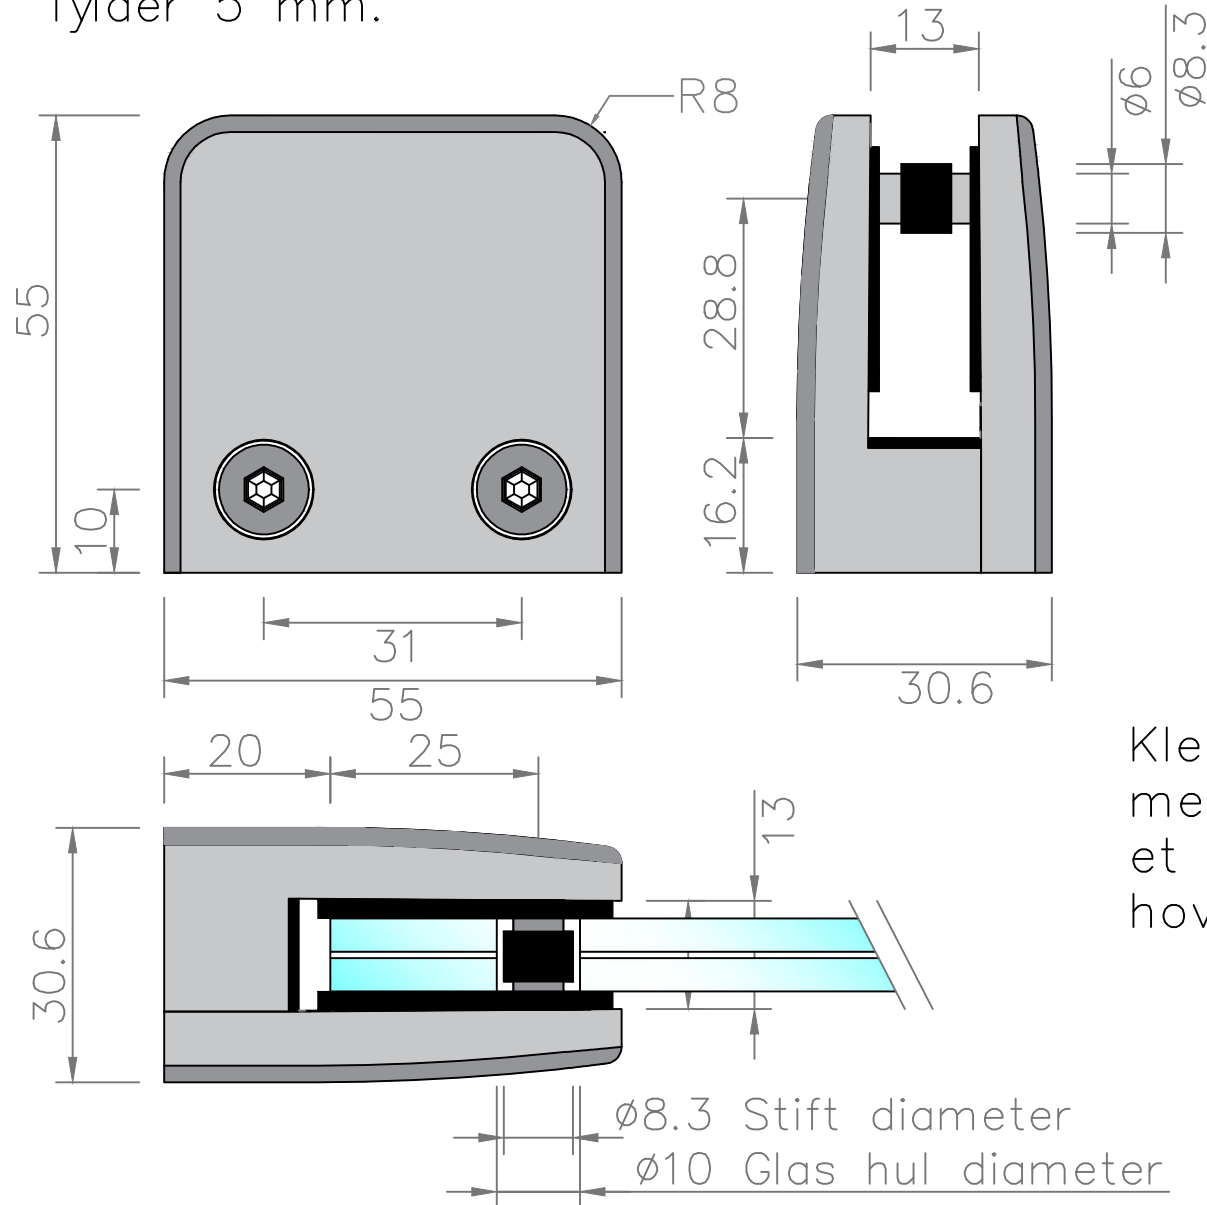